






Technische fiche:

Slagbomen voor parkeerterreinen

ELKA SLAGBOMEN VOOR PARKEERTERREINEN

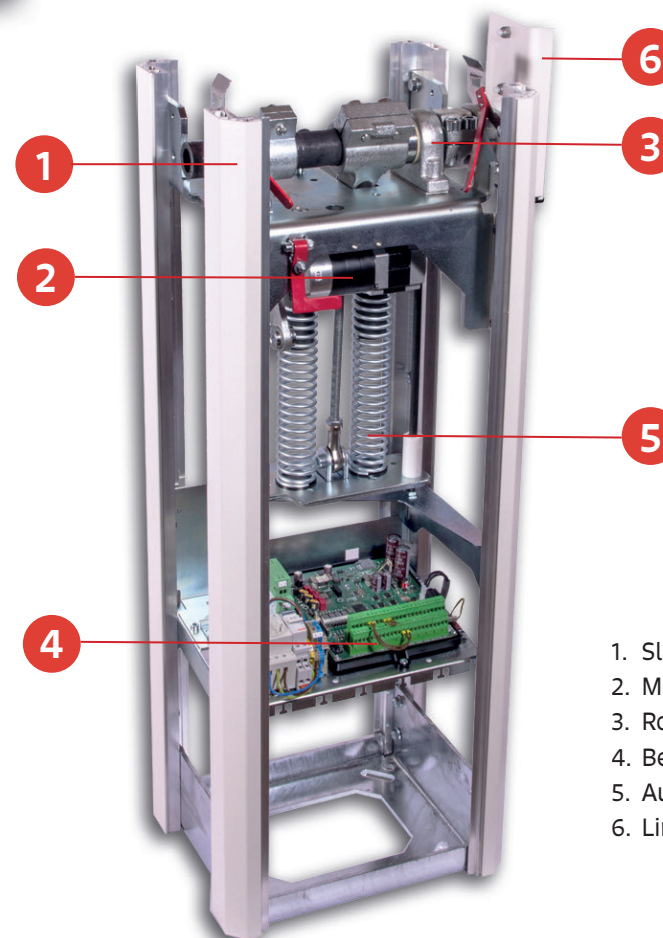


1. Slagboomomkadering
2. Motor met tandwielkast
3. Robuuste componenten
4. Beweging
5. Automatische opening
6. Links of rechts openen

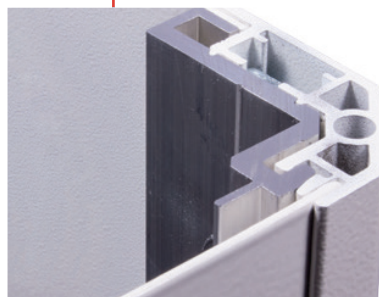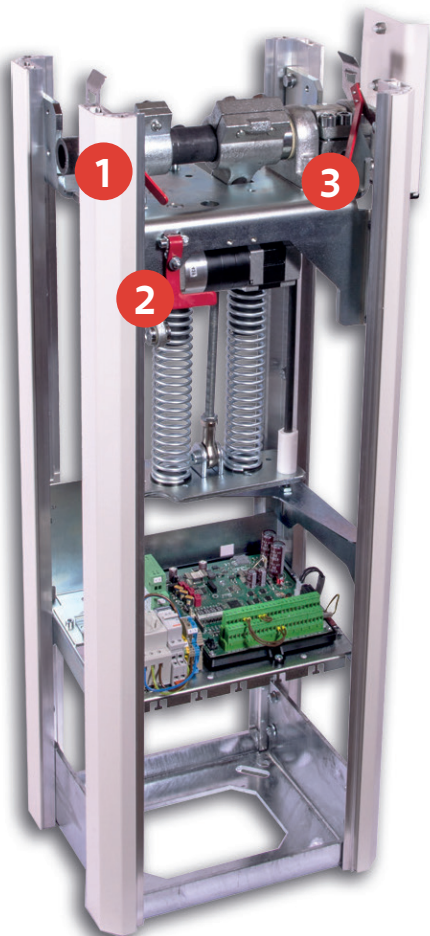


1 Slagboomomkadering

- > De behuizing van de slagboom is van aluminium
- > Gelakt in het wit (RAL 9010) met blauwe kap (RAL 5012)
- > Andere kleuren zijn ook mogelijk op speciale aanvraag

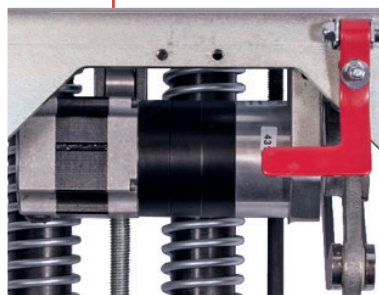



2 Motor met tandwielkast

- > Het systeem heeft een krachtige maar zuinige 24 volt motor
- > Inclusief planetaire reductiekast
- > De planetaire reductiekast zorgt voor een soepele beweging van de slagboom

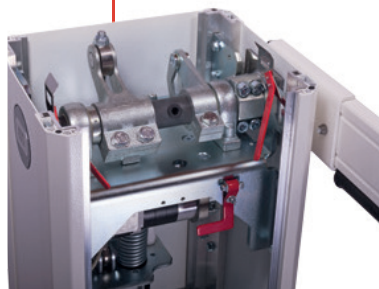


3 Robuuste componenten

- > Volledig ontworpen voor zeer intensief gebruik (tot 100%)
- > Alle componenten zijn van gegoten of gelaserd staal

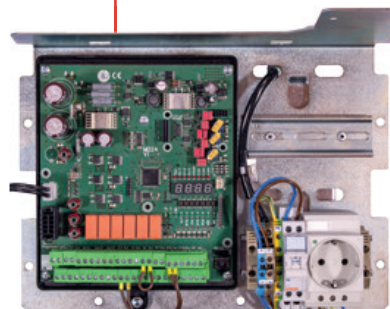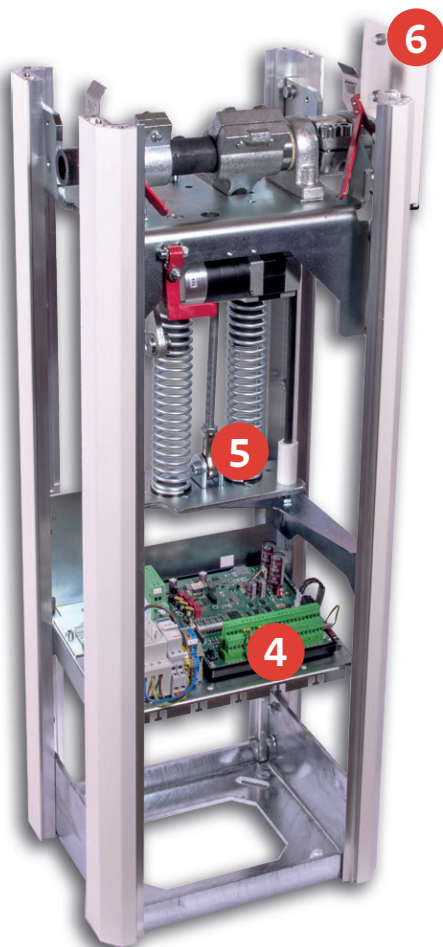


4 Beweging

- > Soepele beweging dankzij de elektronisch gestuurde snelheidscontrole
- > De beweging van de slagboom verloopt stil en snel

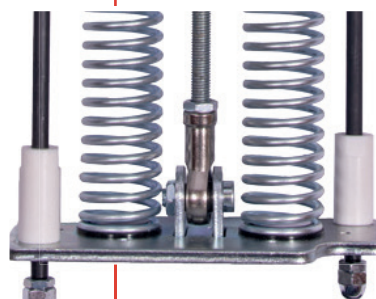

5 Automatische opening

- > De slagboom kan voorzien worden van een optionele module die de slagboom automatisch opent bij stroomuitval.

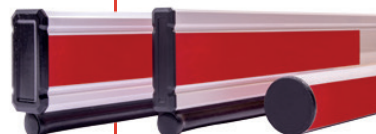


6 Links of rechts openen

- > De slagboom kan zowel links als rechts van de toegangsweg geplaatst worden
- > Dit zonder extra onderdelen of vervanging van onderdelen

INTELLIGENTE CONTROLLER MO 24

Elektronische intelligentie zorgt voor de beste mechanica. De controller MO 24 bestaat uit een combinatie van de 2, de Elka slagbomen beloven enkel het beste van het beste.

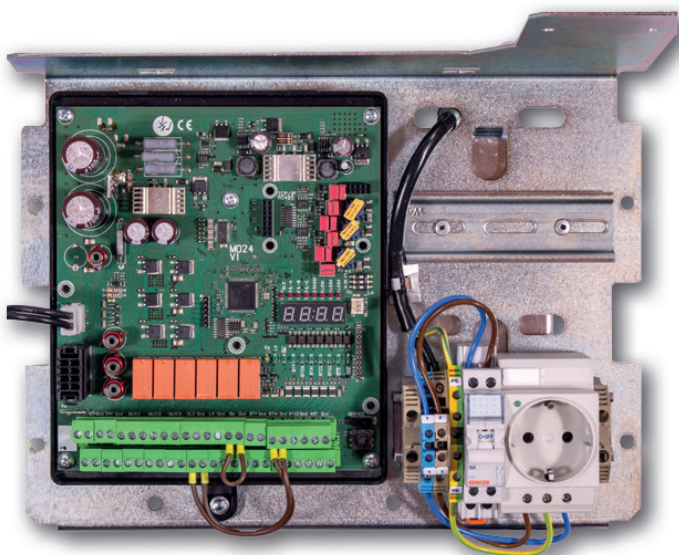

Standaard uitrusting	Extra opties
Dezelfde controller voor alle slagbomen	De slagboom automatisch opent bij stroomuitval
Drie snelheden	Afstandsbediening via de radio
Drie detectielussen	Module TCP/IP of RS485 voor netwerkooperaties
Elektronische controle van de draaisnelheid, voor een perfecte loop	Eenvoudige controle configurator om de slagboom via Windows te configureren
Eindeloopedetectie zonder contacten	Eenvoudige bediening om de slagboom via Windows te bedienen en te bewaken
Openingshoek instelbaar in stappen van 5° startend bij 55°	
Zes multifunctionele relais, potentiaalvrij met maximum 24V / 1A	

	P2500	P3000	P3500	P4000	P5000
Boomlengte	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	5000 mm
Effectieve boomlengte	2280 mm	2780 mm	3280 mm	3780 mm	4780 mm
Controller	M024				
Looptijd / instelbaar / ongeveer	0.9 sec / 1.3 sec / 1.8 sec	1.3 sec / 1.8 sec / 2.5 sec	1.8 sec / 2.5 sec / 3.8 sec	2.8 sec / 3.8 sec / 4.5 sec	3.8 sec / 4.5 sec / 5.5 sec
Gebruiksintensiteit	100%				
Behuizing b/d/h	360 mm x 300 mm x 1100 mm				
Aansluitstuk boom	Links / rechts bruikbaar				
Selectie boom	100 mm x 25 mm				100 mm x 50 mm
Ronde boom	Optioneel, diameter 60 mm				Neen
Werkingstemperatuur	-30°C tot +70°C				
Gewicht van de slagboom	57 kg	58 kg	58 kg	59 kg	60 kg
Gewicht van de boom	3.8 kg	4.5 kg	5.0 kg	5.8 kg	10.0 kg
Vaste of hangende steunpaal	Neen			Optie	Vereist



Heb je vragen over onze toegangsooplossingen of over de diensten van Lowist?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons!
Met een persoonlijke aanpak helpen we je graag verder in ieder project.

CONTACTEER ONS

info@lowist.be
www.lowist.be

Maastrichterstraat 365
3740 Bilzen

T: +32 (0)89 41 14 08
F: +32 (0)89 41 12 61