

» Serie 275/K12 900A-1200A



– Automatische paal

De Vesta 275/K12 900A en 275/M50 1200A zijn anti-terreur palen met de hoogst mogelijk impact weerstand. Minder geschikt voor stedelijke toepassingen. Dit type is uiterst geschikt in omgevingen waar een hoge security vereist is zoals: ambassade, militaire sites...

– Opties

Verzinkbare paal Vesta City 275/K12IXV – INOX gelakt in ral naar keuze

Verzinkbare paal Vesta City 275/K12IXs – INOX bruched

Stalen bekisting met kader en ankers

LED-strip rondom de top van de paal

EFO voor snelle sluiting (1,5 seconde)



Buzzer tijdens de beweging

Standaard ral kleur van de paal

Verkeerslichten rood/oranje knipperend

Detectielussen: veiligheidslus, openingslus, aanmeldlus

Cloudsoftware Centrigo zie pag. 46

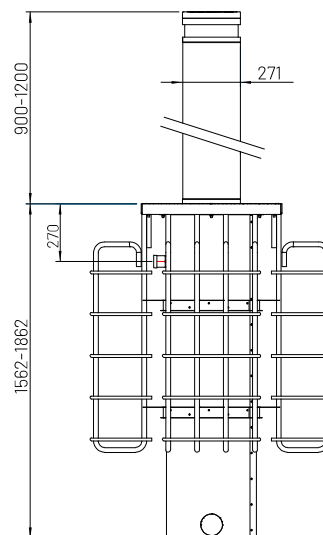

Technische kenmerken

CILINDER	NORMAAL STAAL FE 510 - AISI 304 - AISI 316
DIAMETER CILINDER	275MM
HOOGTE CILINDER	900MM
CILINDER DIKTE STAAL FE 510	23MM
CILINDER DIKTE RVS	23MM
AFWERKING CILINDER STAAL FE 510	POEDER COATING - STANDARD: ANTRACIET GRIJS
AFWERKING RVS	GESATINEERD
STIJGSNELHEID	22 CM/SEC
DAALSNELHEID	22 CM/SEC
IP WAARDE	IP 67
VEILIGHEIDSVENTIEL	NEE
PANIEKVENTIEL	NEE
KABELLENGTE NAAR STURING	STANDARD 10 M (MAX: 80 M)
HYDRAULIC PUMP	JA
GEBRUIK	INTENSIEF
IMPACT	700 000 J.
TOTALE VERNIETIGING	2 000 000 J.
NORMALE WERKINGSTEMPERATUUR	40°C + 70°C (VOOR LAGERE TEMPERATUUR VERWORMING GEBRUIKEN)
BELASTING	40 TON
CERTIFIED ACC. TO	PAS68, IWA14-1, ASTM M50 (K12)
LOAD RATING ACC. TO EN 124	D400 REGULATION

