

» Serie 275/K4 - 700A AUTOMATIC



– Semi-automatische verdwijnpaal met gasveer

De Vesta 275/K4 -700A is ontworpen om te voorzien in antiterro-risme bescherming.

De 275/K4 700A wordt aanbevolen voor gebruik op locaties met hoge veiligheidsvereisten, zoals opritten van bedrijven of industrieën, onderzoekscentra, ambassades, politiefaciliteiten, militaire bases, enzovoort. De 275/K4 700A is niet gecertificeerd maar wel conform met de PAS68, IWA14-1, ASTM M30, K4.

– Opties

Verzinkbare paal Vesta K4 - INOX gelakt in ral naar keuze

Verzinkbare paal Vesta K4 - INOX bruched



Versteekte stalen bekisting met kaders en ankers

LED-strip rondom de top van de paal

Verkeerslichten rood/oranje knipperend

Detectielussen: veiligheidslus, openingslus, aanmeldlus

Cloudsoftware Centrico zie pag. 44

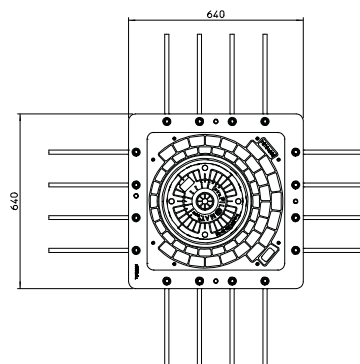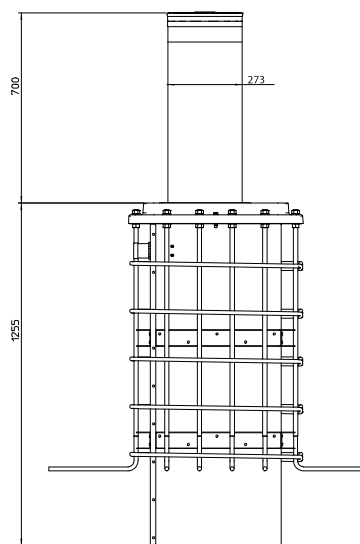

» Technische kenmerken

CILINDER	NORMAAL STAAL FE 510 - AISI 304 - AISI 316
DIAMETER CILINDER	275MM
HOOGTE CILINDER	700MM
CILINDER DIKTE STAAL FE 510	10MM
CILINDER DIKTE RVS	10MM
AFWERKING CILINDER STAAL FE 510	POEDER COATING - STANDARD: ANTRACIET GRIJS
AFWERKING RVS	GESATINEERD
REFLECTERENDE STRIP	JA - HOOGTE 55 MM
STIJGSNELHEID	12 CM/SEC
DAALSNELHEID	28 CM/SEC
IP WAARDE	IP 67
VEILIGHEIDSVENTIEL	NEE
PANIEKVENTIEL	NEE
KABELLENGTE NAAR STURING	STANDARD 10 M (MAX: 80 M)
HYDRAULIC PUMP	JA
GEBRUIK	INTENSIEF
IMPACT	260 000 J.
TOTALE VERNIETIGING	750 000 J.
NORMALE WERKINGSTEMPERATUUR	-40°C + 70°C (VOOR LAGERE TEMPERATUUR VERWORMING GEBRUIKEN)
BELASTING	40 TON
LOAD RATING ACC.TO EN 124	D400 REGULATION
CERTIFIED ACC. TO	-
CONFORMING WITH	PAS68, IWA14-1, ASTM M30, K4

